


H. 265 /H. 264 双模式 传输模块

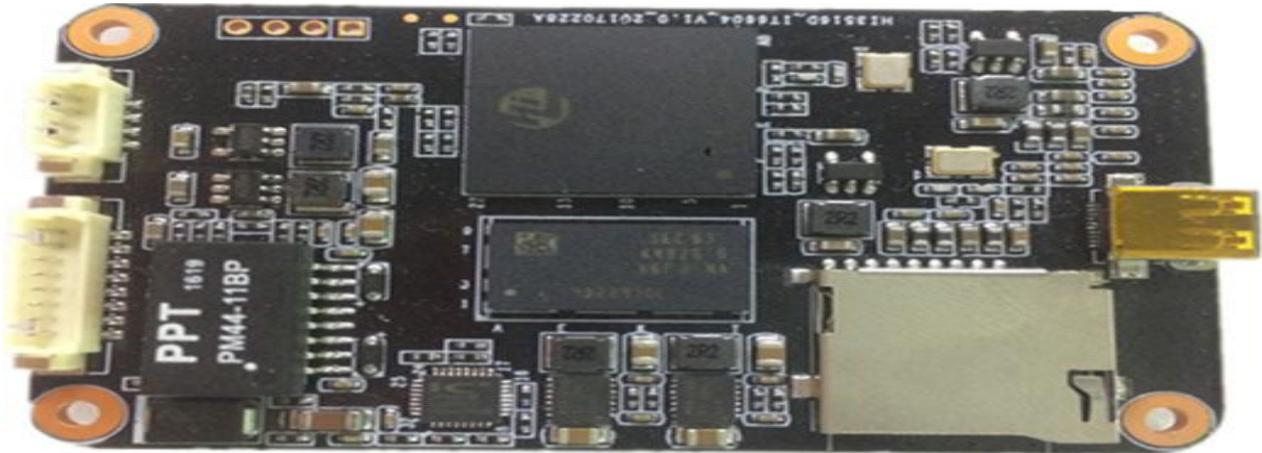

规格指标	视频传输模块	
硬件结构	海思 Hi3516D	
接口	音频线性输入输出, HDMI-Mini, WIFI, TF 卡存储	
编码格式	H. 264 Main Profile/High Profile H. 265/HEVC Main Profile/High Profile	
视频压缩码率	32Kbps-30Mbps 连续可调, 支持 CBR/VBR	
音频处编码	G. 711/AAC 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步	
网络接口	10/100M 自适应以太网接口, 防雷设计	
协议支持	支持 HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议, 可选 GB/T28181 协议	
数据存储	最大支持 32G	支持多种存储机制前端存储
手机客户端	支持 Windows Mobile、iPhone、iPad、Android 平台	
业务功能	支持 IE6.0 及以上 (设备内嵌 Web Server) 浏览器浏览, 支持前端存储回放/下载, 支持统一客户端软件, 支持 CMS 平台系统应用, 提供 SDK 开发包	
常规参数	DC5V, 2.0W Max, 0.06 千克	